


NOUVEAUTÉ 2012

Têtes d'attelages
+ moyeux AL-KO
sur remorques freinées

 **SATELLITE**

FABRICATION
FRANÇAISE

RSA • Tél. 33 (0)5 56 20 39 59 • info@rsa-fr.com • www.rsa-fr.com

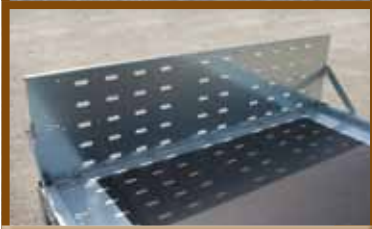

■ Plateaux ■
roues dessous

Double châssis
porteur et roulant

RJX

Plateaux multi-usages - Plancher bois



Structure rigide
et robuste

Rampes
de série



55 cm

Porte-voiture - Plancher acier

RVX



Galvanisé à chaud

La marque
des professionnels

FABRICATION
FRANÇAISE



SPECIFICATIONS

- Attelage oléopneumatique à recul automatique
- Basculement par vérin à gaz (série **VG**)
- Basculement hydraulique (série **VH**)
- Plateau basculant galvanisé formant mini-ridelles et rancher
- Essieux à corps galvanisés
- Roue jockey télescopique
- Système de signalisation avec feux monoblocs encastrés et protégés

EQUIPEMENTS

- Réhausse grillagée h=0,70 m
- Hayon chargement
- Ridelle galva h=0,335 m + hayon chargement
- Rollbar + treuil
- Plancher intégral + Rollbar (RVX)
- Paire cales de roues
- Paire rampes véhicule surbaissé
- Roues de secours + support



	Caractéristiques générales						Equipements							
	P.T.A.C.	Charge utile ⁽¹⁾	Roues	Basculement			Réhausse grillagée h=0,70 m	Hayon chargement	Ridelle galva h=0,335 m + hayon chargement	Rollbar + treuil	Plancher intégral + Rollbar (RVX)	Paire cales de roues	Paire rampes véhicule surbaissé ⁽³⁾	
				S Standard	VG Vérin Gaz	VH ⁽²⁾ Hydraulique								
RJX	Plateau multi-usages													
	1 essieu - Plateau 3,71 x 1,82													
RJX151A	1500/1300/1100/1000	1100	195/55 R 10	•	•	•	•	•	•	•	Bois (série)	-	•	
	2 essieux - Plateau 3,71 x 1,82													
RJX182A	1800/1500	1330	195/55 R 10	-	•	•	•	•	•	•	Bois (série)	-	•	
RJX202A	2000/1800	1500	195/55 R 10	-	•	•	•	•	•	•	Bois (série)	-	•	
RVX	Porte-voiture - 2 rampes de série (sauf hayon)													
	1 essieu - Plateau 3,71 x 1,82													
RVX151A	1500/1300/1100/1000	1120	195/55 R 10	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	
	2 essieux - Plateau 3,71 x 1,82													
RVX182A	1800/1500	1350	195/55 R 10	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	
	2 essieux - Plateau 4,31 x 1,97													
RVX183A	1800/1500	1200	195/55 R 10	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	
RVX283A	2800/2500/2000/1800	2160	195/55 R 10	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	

(1) Capacité technique du modèle. Réduire la charge utile au prorata du P.T.A.C. choisi. Version standard - Déduire équipements et options : treuil, ridelles, basculement... (2) Recommandé pour une utilisation professionnelle (3) Equipement rampes véhicule surbaissé nécessaire pour certains véhicules (poids sur l'avant + empattement long).

Comment définir une référence

Exemples
RJX151A/S = P.T.A.C. 1500 kg / Basculement standard
RJX182A/VG = P.T.A.C. 1800 kg / Basculement vérin à gaz
RVX283A/VH = P.T.A.C. 2500 kg / Basculement hydraulique

Existe en **roues extérieures** (**JX - VTX - VX**)